

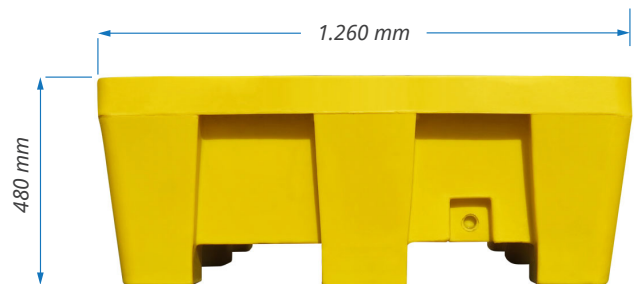


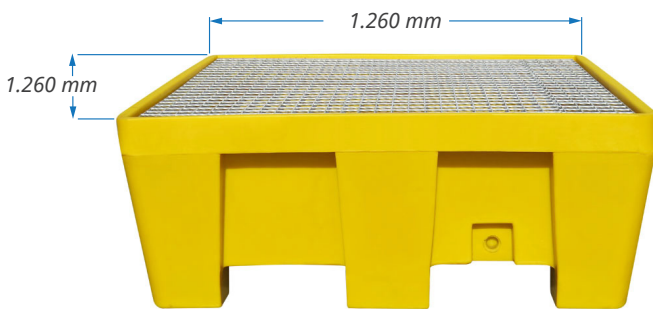

# CUBETA DE RETENCIÓN SECURITANK® 500 L

INFRAPLAST.CL

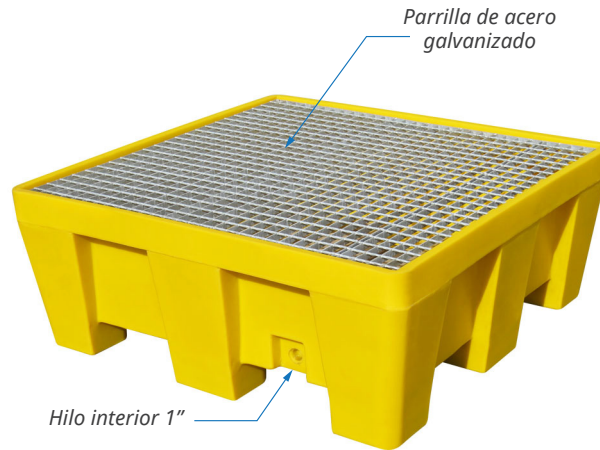

<b>Volumen</b>	500 L (450 L + 10%)	<b>Código</b>	QRP-500
<b>Material</b>	Polietileno lineal LLDPE	<b>Capacidad</b>	4 Tambores de 200 L
<b>Componente(s)</b>	Parrilla de acero galvanizado movable (opcional: fibra de vidrio). Ideal para almacenamiento de estanques IBC-1000 o Quimitank®	<b>Uso(s)</b>	Retención de derrames. Sobre superficie plana

Este producto cumple con el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas del Ministerio de Salud (D.S. 78 Art.73): "Los líquidos que se almacenen en estanque fijo superficial, deberán contar con un sistema de control de derrame, consistente en un depósito de contención de capacidad equivalente a 1,1 veces el volumen del estanque."