


Cód.
SHDOC-10

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CON OBTURADOR, FILTRO Y DECANTADOR DE 10 L/s



| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|--------|------------------|---------|
| USO | Para retener los hidrocarburos en suspensión presentes en las aguas sucias | | | | |
| MATERIAL | Polietileno lineal LLDPE | CAUDAL A TRATAR | 10 L/s | CAPACIDAD | 2.230 L |
| COMPONENTES | 6 tapas sobrepuestas - Decantador - 2 filtros coalescentes - Obturador automático | | | | |

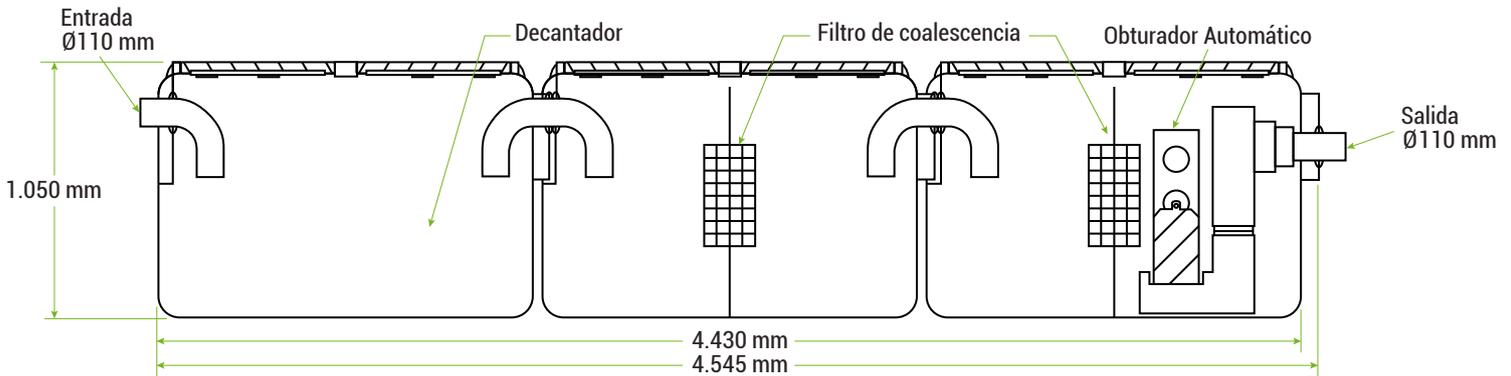

Atención al cliente:
2 2663 5050
www.infraplast.cl



Infraplast[®]
soluciones sustentables

Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de $\pm 3\%$ según los estándares del proceso. La información contenida en este dibujo es propiedad de Infraplast. Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa está prohibida. Las especificaciones técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos.